


- TEST -
oposiciones

tutemario

OPOSICIONES GENERALES DE PINTURA

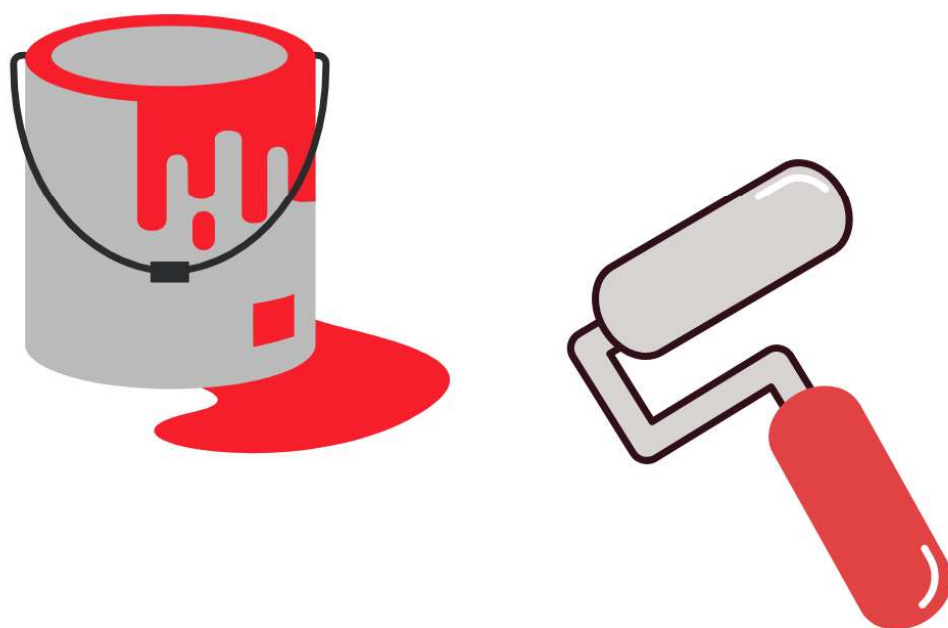

ENA
editorial

TEMARIO OPOSICIONES PINTURA

EDITORIAL ENA

ISBN: 978-84-128094-0-4

DOCUMENTACIÓN PARA OPOSICIONES

DEPÓSITO LEGAL SEGÚN REAL DECRETO 635/2015

INTRODUCCIÓN:

Vamos a desarrollar en este LIBRO DE TEST, preguntas tipo test sobre el temario solicitado para las oposiciones de cualquier convocatoria para PINTORES/AS, ya sea oficiales o ayudantes. Se han seleccionado varios temas específicos del oficio, después de una selección de convocatorias de toda España.

El temario total que vamos a estudiar es el siguiente:

TEMARIO ESPECÍFICO PINTURA

1.-TIPOS DE PINTURAS, SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y USOS.

2.-COMPONENTES DE LA PINTURA.

FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE DISOLVENTES EN UNA PINTURA.

CÓMO EVITAR LA SEDIMENTACIÓN Y EL DESCUELQUE EN PINTURAS, VISCOSIDAD Y REOLOGÍA

3.-ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS.

4.-LAS PINTURAS SEGÚN EL SOPORTE DE CONSTRUCCIÓN SOBRE EL QUE APLICARLAS.

5.- TRATAMIENTO Y PINTURA DE LAS SUPEFICIES METÁLICAS

6.- RODILLOS, BROCHAS Y PISTOLAS

7.-PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL PINTOR.

8.-FUNCIONES, TÉCNICAS Y TAREAS DE PINTURA.

9.-NOMENCLATURA, TÉRMINOS Y DEFINICIONES EN PINTURA.

10-NORMATIVA SOBRE PINTURAS Y BARNICES

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN:	3
ÍNDICE:	4
SOLUCIONARIO	53

1. ¿Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina?

- a) Pintura de cloro caucho.
- b) Pintura plástica.
- c) Pintura base.
- d) Pintura acústica.

2. Pintura plástica: su secado es:

- a) Por simple evaporación del agua.
- b) Por impermeabilización.
- c) Por horneado.
- d) Por permeabilización.

3. En la pintura al temple, el disolvente es:

- a) Aceite.
- b) Aguarrás.
- c) Barniz.
- d) Agua.

4. En la pintura al temple el tono de color al secarse:

- a) Se queda igual.
- b) Se aclara.
- c) Se oscurece.
- d) Depende del paramento sobre el que hemos pintado.

5. Una pintura selladora es un producto cuyo fin es:

- a) Abrillantar la superficie.
- b) Fijar el tono o color de la película.
- c) Grapar una superficie con otra.
- d) Obstruir los poros de una superficie.

75. Respecto a los parámetros de formulación en pinturas para señalamiento vial, el sistema pigmentario deberá contener cargas duras, generalmente se utilizan mezclas de:

- a) Sílice en grano, barita y tricarbonato fosfórico.
- b) Silicatos en polvo, barro y carbonato calcáreo.
- c) Sílice en polvo, barita y carbonato cálcico.
- d) Sílice en polvo, barita y bicarbonato sódico.

76. Cualquier trabajo de pintura que se realice sobre superficies metálicas, ya sea en taller o en campo, se debe realizar siguiendo los criterios recogidos en la norma:

- a) UNE-EN ISO-12974
- b) UNE-EN ISO-12944
- c) UNE-EN ISO-12964
- d) UNE-EN ISO-13234

77. Las normas para cualquier trabajo de pintura que se realice sobre superficies metálicas, en lo referente a el espesor de película seca son las:

- a) SSPC - PA2 y la ISO-2278
- b) SSPC - PA3 y la ISO-2178
- c) SSPC - PA2 y la ISO-2178
- d) SSPC - PA2 y la ISO-2168

78. Las superficies de acero, previo a su pintado, deberán prepararse de acuerdo con las especificaciones que se detallan en las normas:

- a) SIS 05.59.11 y SSPC-SP
- b) SIS 05.59.00 y SSPC-SP
- c) SIS 05.69.00 y SSPC-SP
- d) SIS 05.59.99 y SSPC-SP

79. El punto de inflamación mínimo permitido de los disolventes será de:

- a) 60°C
- b) 50°C
- c) 40°C
- d) 70°C

122. Es Aquella fase de la materia que fluye aún bajo esfuerzos de cizalla casi nulos de manera que en último término toma la forma del recipiente que lo contiene hasta un cierto nivel, definido y horizontal que se conoce por superficie, se conoce como.

- a) Sólido.
- b) Gaseoso.
- c) Líquido.
- d) Ninguna de las anteriores.

123. Es un monofilamento utilizado para la fabricación de cerdas para brochas que se obtiene de una mezcla de dos tipos de poliéster PBT y PET, a la cual se le da un porcentaje de conicidad en función de los distintos tipos de aplicación. Recibe el nombre de:

- a) Pertex.
- b) Perfex.
- c) Ertex.
- d) Ninguna de las anteriores.

124. Una ligera adhesividad de la superficie de un material. El fenómeno de formación de hilos espesos de una sustancia entre dos superficies cuando se las separa. Recibe el nombre de;

- a) Pegajosidad.
- b) Plasticidad.
- c) Sinéresis.
- d) Untosidad.

125. ¿Qué nombre recibe la expulsión espontánea de líquido por un gel durante el almacenamiento?

- a) Secado.
- b) Sinéresis.
- c) Explusionado.
- d) Extrusión.

SOLUCIONARIO